

## Załącznik nr 4,5

### Budynek internatu - remont sanitariatów ul. Sikorskiego 19 64-920 Piła

zakres robót:

Roboty budowlane - instalacyjne sanitariaty dziewcząt segment A I piętro, D II piętro

Roboty rozbiórkowe budowlane ,sanitarne ,elektryczne

Osadzenie nowej stolarki drzwiowej


Wykonanie nowych tynków , gładzie gipsowe , malowanie oraz płytki ścienne na ścianach

Wykonanie nowego podłoża , izolacji przeciwwilgociowej , oraz nowych płytek podłogowych


Wykonanie nowej instalacji wod –kan i urządzeń sanitarnych

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej

### Rzut sanitariaty dziewcząt segment A I piętro, D II piętro roboty rozbiórkowe

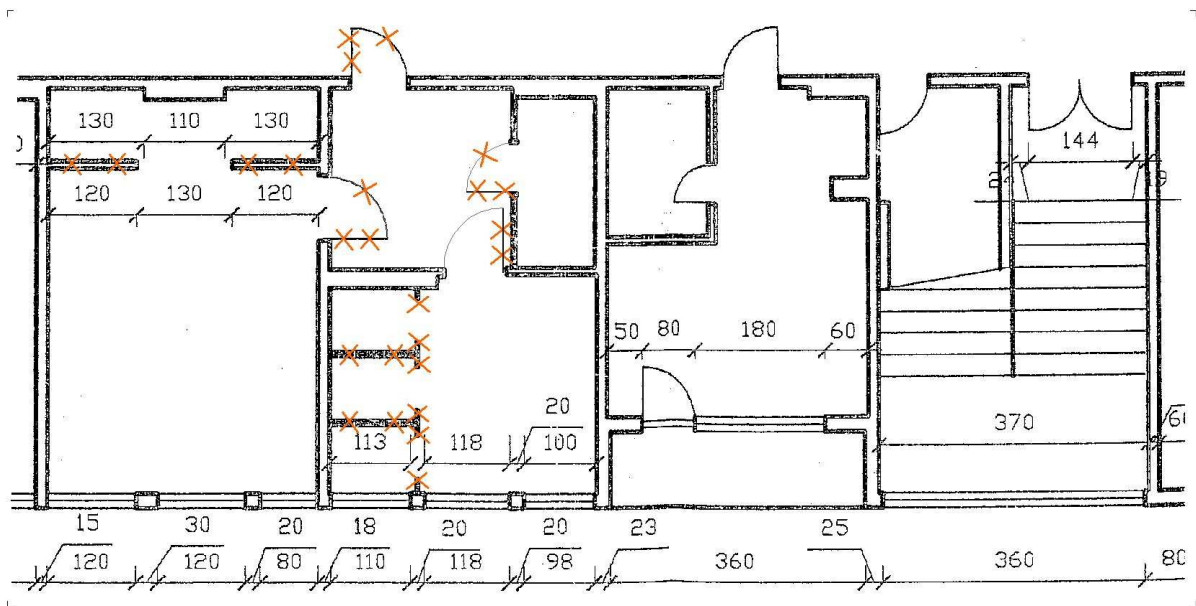

## Rzut sanitariaty dziewcząt segment A I piętro, D II piętro roboty budowlano - instalacyjne

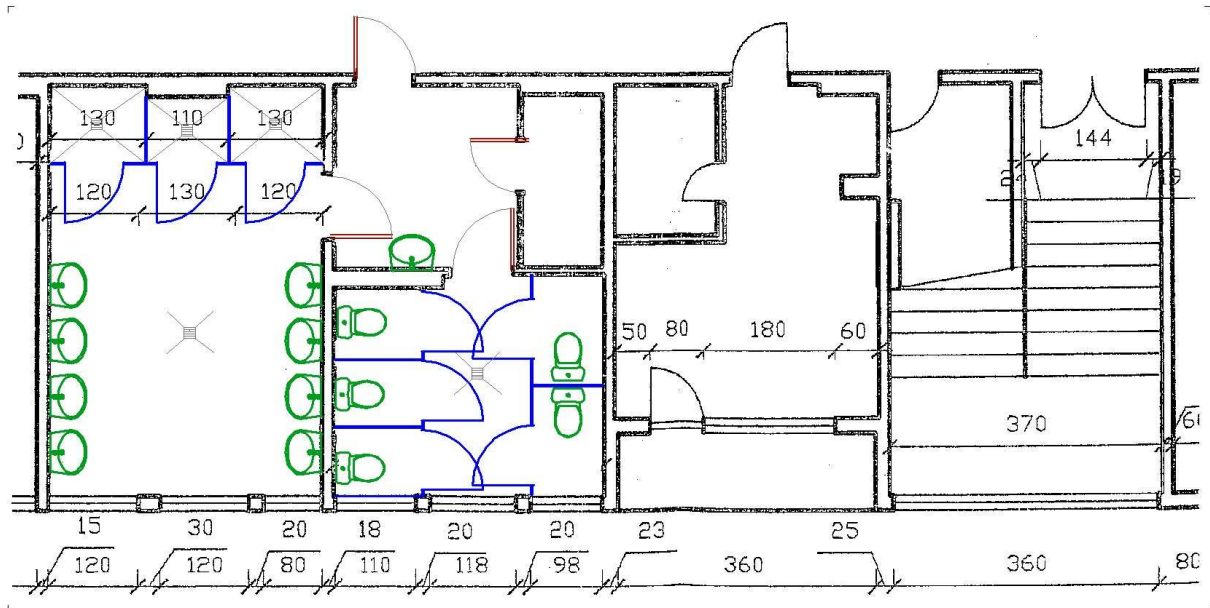

### Roboty rozbiórkowe zakres robót

Demontaż stolarki drzwiowej, rozbiórka kabin sanitarnych drewnianych, skucie glazury i tynków, skucie posadzki.

Demontaż instalacji wod-kan z urządzeniami sanitarnymi, demontaż instalacji elektrycznej.

### Wykonanie robót budowlano instalacyjnych

Wykonanie nowych tynków, gładzi gipsowych, nowej glazury na ścianach, nowe podłogi na posadzki wraz z nową izolacją przeciwwilgociową poziomą i pionową, nowe płytki podłogowe ułożone ze spadkiem do nowych kraterów ściekowych. Montaż nowych kabin ustępowych systemowych z HPL. Wykonanie nowych kabin natryskowych systemowych z drzwiami. Osadzenie nowych drzwi z kratami wentylacyjnymi do pomieszczeń.

Wykonanie nowej instalacji wod-kan wymiana przewodów poziomych i pionowych i pionów, nowe podłączenia do urządzeń sanitarnych, jak baterie, zawory, urządzenia sanitarne umywalki, ustępy, kratki ściekowe, kratki wentylacyjne.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana przewodów elektrycznych, nowy osprzęt elektryczny oraz lampy oświetleniowe.